


	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	
IDENTIFICAÇÃO	MULT 1879 A	Data de emissão 31/08/2018
FT.SGQ.019	Ficha Técnica de Produto	Versão 06

Código Mult: MULT1879A	CA: N.A
-------------------------------	----------------

Foto (desenho) do EPI:

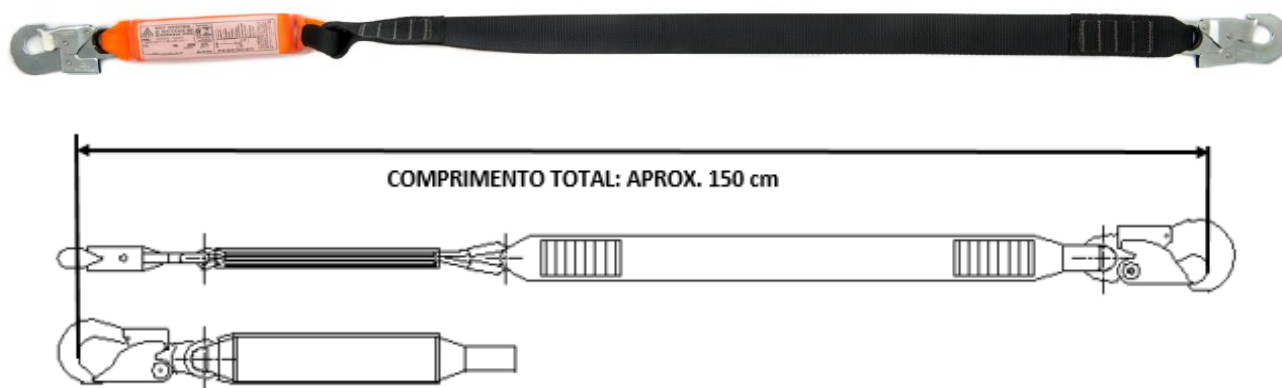

Produto: Talabarte contra queda em fita com absorvedor de energia

Descrição: Talabarte simples confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de alta tenacidade 45mm. Possui dois conectores classe T de aço com abertura 21 ± 3 mm. Com absorvedor de energia em fita de poliéster de 45 mm.

Talabarte é utilizado com os seguintes cinturões:

MULT 1884, MULT 1884B, MULT 1885A, MULT 1891, MULT 1891C, MULT 1891D, MULT 1891E, MULT 2009A, MULT 2010, MULT 2010A, MULT 2010B, MULT 2010C, MULT 2011, MULT 2011A, MULT 2012A, MULT 2013, MULT1234, MULT 1235, MULT1260, MULT1270.

Especificações técnicas/ características:

- Cor preto e alaranjado
- Tamanho: Comprimento máximo de 150 cm
- Peso: 0,8 kg

Norma aplicável:

NBR 14629:2010 | NBR 15834:2010 | NBR 15837:2010

Aplicação/ indicações de uso:

- Telecomunicações, Elétrica, Indústria e Construção civil
- Proteção contra queda em movimentações horizontais e vertical.
- Proteção contra queda em movimentações verticais e horizontais para usuários de até 100 kg.

Higienização, armazenamento e transporte:

- O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.
- A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se que não foi alterada nenhuma característica original do equipamento. Se apresentar qualquer anomalia, inutilize imediatamente ou envie para análise do fabricante.
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.

Responsável	Página 1 de 2
Elaboração: Daniela Lorenzato	
Aprovação: Daiana Alvarenga	
Homologação: Rita Rennó	

	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	
IDENTIFICAÇÃO	MULT 1879 A	Data de emissão 31/08/2018
FT.SGQ.019	Ficha Técnica de Produto	Versão 06

Garantia: Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal, modificações ou retoques
- Mal armazenamento (ex.: equipamento ainda úmido ou molhado etc)
- Falta de manutenção e limpeza
- Utilizações para as quais este produto não está destinado
- Oxidação das ferragens por salinidade e/ou exposição a agentes químicos.

CÓPIA DIGITAL